


# AKUSTIK® - PLUS

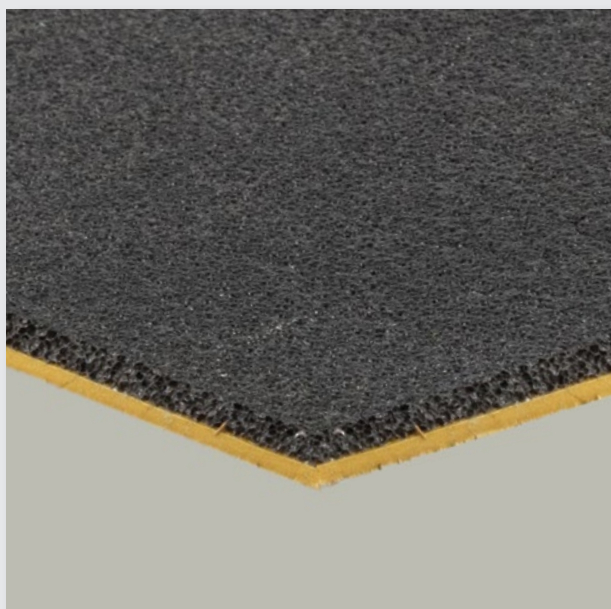

**LARGHEZZA** 1000 mm

**LUNGHEZZA** 5000 mm

**DENSITÀ POLIETILENE  
RETICOLATO ESPANSO** 33 Kg/m<sup>3</sup>

**MASSA SUPERFICIALE EPDM** 4 o 5,5 Kg/m<sup>2</sup>

**POTERE FONOISOLANTE  
TEORICO**  $R_w = 26$  dB

**COMPORTAMENTO  
AL FUOCO** EPDM B-s1, d0;  
polietilene reticolato F  
(a richiesta B-s1, d0)

**COMPOSIZIONE** Prodotto bistrato composto da:

-  **A** EPDM 2 mm da 4 o 5,5 Kg/m<sup>2</sup>
-  **B** Polietilene reticolato espanso 3mm

IL PRODOTTO ACUSTICO FONOISOLANTE, ANTIROMBO E ANTICALPESTIO, IN POLIETILENE RETICOLATO ESPANSO A CELLE COMPLETAMENTE CHIUSE ACCOPPIATO CON UNA MASSA IN GOMMA AD ALTA DENSITÀ

## MATERIALE

L'Akustik® - Plus è il polietilene reticolato espanso a celle completamente chiuse accoppiato ad una massa in gomma fonoisolante e antivibrante. Tale stratificazione consente di ottenere un materiale flessibile, con spessore ridotto, massa elevata e un ottimo isolamento acustico. Prodotto esente da bitume.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Nell'edilizia abitativa e commerciale, per trattamenti fonoisolanti di pareti, soffitti tubazioni e pavimenti; nell'industria per rivestimenti di carterature, box e incapsulaggi. L'Akustik® - Plus trova inoltre largo utilizzo in pavimenti galleggianti per eliminare il tacchettio, il calpestio e la trasmissione dei rumori da impatto; contribuisce inoltre ad aumentare l'isolamento termico del pavimento.

## MESSA IN OPERA

A pavimento a posa libera, mentre a parete e soffitto mediante collante NDA KOLL. È consigliato l'uso di appositi tasselli per garantire un fissaggio permanente. L'Akustik® - Plus può essere fornito con un lato adesivo per facilitarne la posa.