

# AKUSTIK® - BAND

## MATERIALE

L'AKUSTIK®-BAND è la guarnizione di tenuta al rumore, all'aria, all'acqua e alla polvere. L'AKUSTIK®-BAND è realizzata in polietilene reticolato espanso a celle completamente chiuse, densità 33 Kg/m<sup>3</sup>, adesivizzata su di un lato o su entrambi. A richiesta imballo plastificato su ogni singolo rotolo.


## CAMPI DI APPLICAZIONE

L'AKUSTIK®-BAND trova largo utilizzo quale guarnizione per profili metallici del cartongesso e pareti mobili, nonché nelle canalizzazioni, impianti di ventilazione e impiantistica in genere.

## MESSA IN OPERA

L'AKUSTIK®-BAND è facilmente applicabile grazie al lato adesivo su superfici di qualsiasi natura purché prive di olii, grassi e polveri.

LA GUARNIZIONE ISOLANTE IN POLIETILENE RETICOLATO ESPANSO A CELLE COMPLETAMENTE CHIUSE

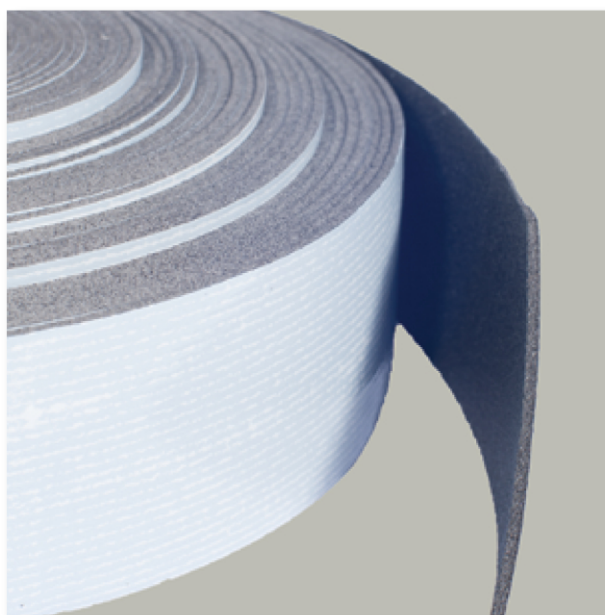

## DIMENSIONI STANDARD

**Spessore:** mm 3, 5, 10

**Larghezza:** mm 20, 30, 40, 50, 70, 90, ecc.

**Lunghezza:** mtl 20 (spess. 3 mm), mtl 20 (spess. 5 mm), mtl 10 (spess. 10 mm).

## DATI TECNICI

- **Adesivo:** acrilico a base acqua
- **Colore:** grigio antracite
- **Comportamento al fuoco:** F, a richiesta B-s1, d0
- **Conducibilità termica:**  $\lambda = 0,035 \text{ WmK}$
- **Densità:** 33 Kg/m<sup>3</sup>
- **Resistenza termica:** -80 + 100 °C