


# PB - BAND

PB - BAND È LA FASCIA IN PIOMBO PURO DI PRIMA FUSIONE

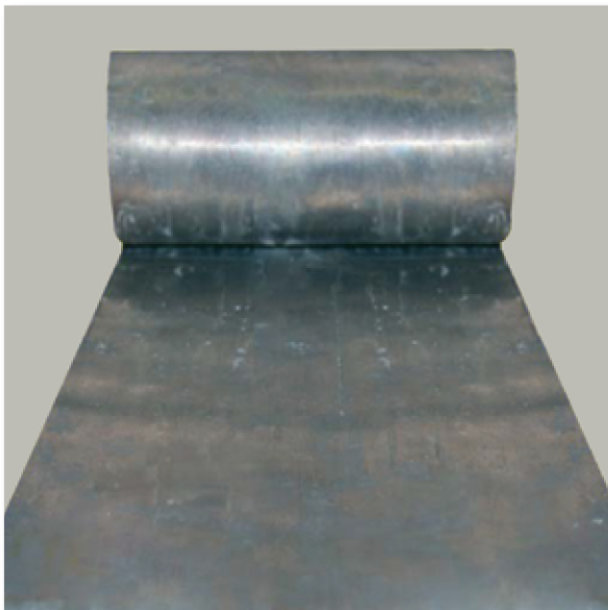

## DIMENSIONI STANDARD

Prodotto in rotoli

**Larghezza:** a richiesta (cm. 10, 15, 20, 30, ecc)

**Spessore:** mm 0,35 - 0,50 - 1 - 2 - 3 - 4

**Tolleranze dimensionali:** a norma DIN 7715 Parte 2.

## MATERIALE

Pb-Band è la guarnizione in piombo di prima fusione, qualità 99,9%, per sigillare le lastre di Akustik® - Gips Art. 4.

Disponibile in spessore 0,35, 0,50, 1, 2, 3 e 4 mm, e larghezza variabile per adattarsi alle esigenze di isolamento dalle radiazioni e acustico.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Guarnizione da utilizzarsi per sigillare le giunzioni fra le lastre di cartongesso con piombo (Akustik® - Gips art. 4) in interventi di isolamento da radiazioni (sale radiologiche) o in qualunque altro intervento di isolamento acustico.

## MESSA IN OPERA

Pb-Band si applica con collante NDA KOLL. Eventualmente è fornibile con lato autoadesivo su richiesta.