


PERFORMANT

PERFORMANT È IL PRODOTTO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO IN LATTICE DI GOMMA

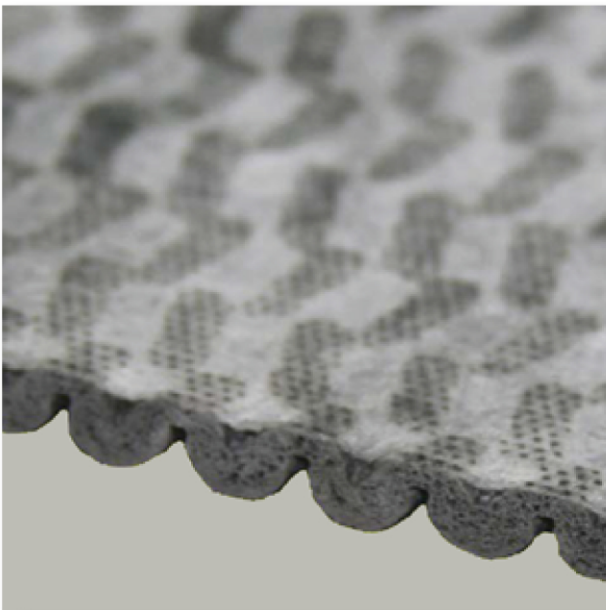

DIMENSIONI STANDARD

Rotoli: h 1,22 m

Lunghezza: 12,35 m

Spessore: 10 mm nominale

DATI TECNICI

- **Massa aerica totale:** 3700 g/m²
- **Spessore:** 10 mm nominale
- **Isolamento al calpestio:** ΔL da 28 a 32 dB in funzione del tipo di massetto (calcolo previsionale)
- **Rigidità dinamica:** s' 11 MN/m³

MATERIALE

Performant è il materassino in lattice di gomma ad elevata elasticità, peso 3,7 Kg/m² circa, con speciale superficie di appoggio puntiforme, che consente di ottenere un elevato isolamento acustico al calpestio.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il prodotto Performant è indicato nei sottofondi bistrato e viene applicato sopra il massetto alleggerito di riempimento impianti e sotto il massetto di allettamento del pavimento. Con massetti inferiori a 50 mm è consigliabile l'armatura dello stesso.

MESSA IN OPERA

Il materassino Performant dovrà essere applicato con il lato bugnato rivolto verso il basso. Le giunzioni devono essere accostate e nastrate mediante nastro in polietilene adesivo AKUSTIK® BAND. La desolidarizzazione con le superfici verticali viene effettuata tramite la guarnizione angolare perimetrale AKUSTIK® BORDER.