


# AKUSTIK® - C1

IL PANNELLO FONOASSORBENTE E FONOISOLANTE IN AGGLOMERATO DI GOMMA E POLIURETANI

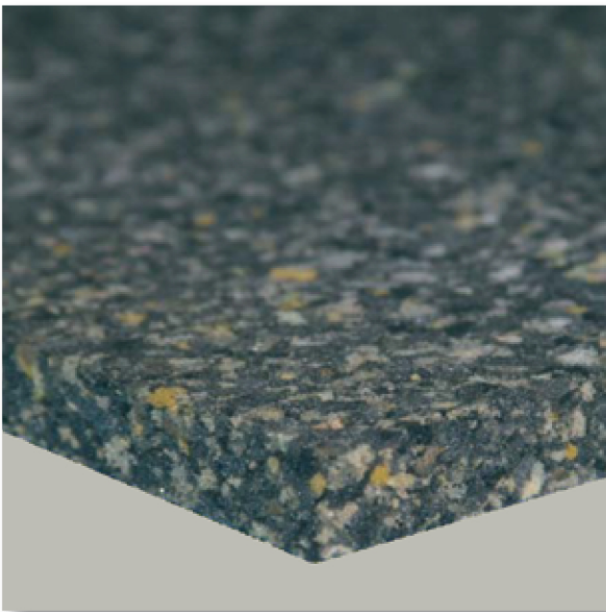

## DIMENSIONI STANDARD

**Lastre:** mm 2000x1000,  
mm 1000x1000

**Spessori:** 10-20-30-40 mm ecc.  
A richiesta in rotolo.

## DATI TECNICI

- **Comportamento al fuoco:** euroclasse E

## MATERIALE

L'Akustik®-C1 è l'agglomerato di gomma e poliuretani avente densità (100 Kg/m<sup>3</sup>- 300 Kg/m<sup>3</sup>). L'Akustik®-C1 è composto in percentuale superiore al 90% da materiale di riciclo ed è poi riciclabile a sua volta al 100%. È un materiale traspirante ed elastico e si adatta senza rottura alle forme e agli interstizi, consentendone l'impiego senza difficoltà nelle applicazioni più diverse.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

L'Akustik®-C1 trova largo utilizzo quale materiale fonoassorbente e fonoisolante per carterature industriali e all'interno di pareti sia in muratura che in cartongesso.

## MESSA IN OPERA

Facilmente applicabile grazie alla sua flessibilità mediante collante NDA VIL su superfici di qualsiasi natura purchè prive di polveri, olii e grassi. Per facilitarne l'applicazione il prodotto può essere fornito con un lato adesivo. L'adesivizzazione del prodotto non è mai un incollaggio definitivo e non garantisce la tenuta, semplicemente facilita la posa in opera se supportato da collante.