


ISOTEK - MODULO

IL PANNELLO MODULARE IN RESINA MELAMMINICA BASOTECT® (BASF) DA INCOLLARE AL SOFFITTO O IN APPOGGIO (CON STRUTTURA SOSPESA)

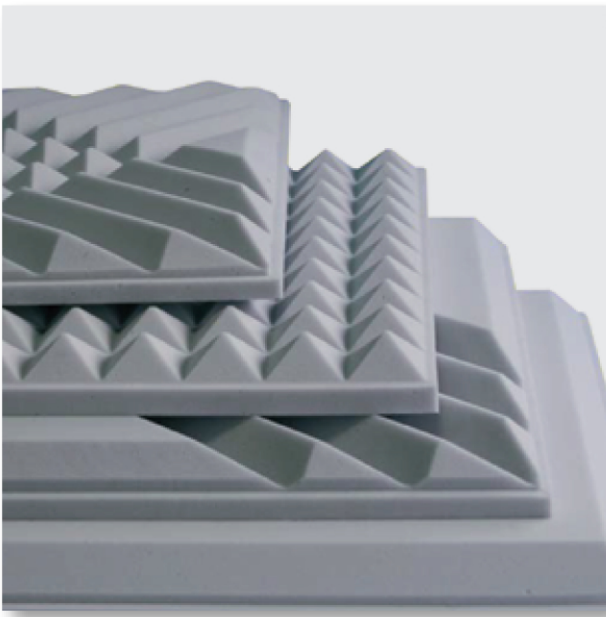

DIMENSIONI STANDARD

Formato: mm 600 x 600

Spessore: mm 50

Tolleranze dimensionali: a norma M4 DIN 7751 Parte 2

DATI TECNICI

- **Conduttività termica a 10°C:** W/mK DIN 52612 < 0,035
- **Assorbimento acustico S = 50 mm/2000 Hz:** % DIN 52215 > 90
- **Comportamento al fuoco:** da 21 a 80 mm C-s2, d0

MATERIALE

Isotek-Modulo è un pannello acustico in espanso Basotect® della BASF, a base di resina melamminica, di colore grigio chiaro, prodotto ad alta resistenza termica: +150°C. Può essere applicato sia in appoggio su struttura a vista da 24 mm, sia incollato a soffitti o pareti; risulta avere un ottimo coefficiente di assorbimento acustico. L'Isotek Modulo ha i bordi smussati e ribassati nel caso vada applicato in appoggio e può essere fornito verniciato per ottimizzarne il design.

CAMPI DI APPLICAZIONE

L'Isotek-Modulo consente di realizzare controsoffittature altamente fonoassorbenti, leggere ed ispezionabili. Offre una grande versatilità (decoro a vista, offre possibilità di colorazione in superficie) abbinata ad eccellenti prestazioni acustiche. L'Isotek-Modulo trova largo utilizzo in uffici openspace, teatri, cinema, ristoranti, aule scolastiche, ecc.

MESSA IN OPERA

Il prodotto può essere installato in appoggio (va richiesta la tipologia) con struttura da 24 mm, o incollato con NDA VIL.