

ISOTEK - SLIK

MATERIALE

Espanso Basotect® della BASF, a base di resina melamminica di colore grigio chiaro. Prodotto con alta resistenza termica +150°C. L'Isotek-Slik offre un ottimo isolamento acustico assorbente e un buon isolamento termico, con conseguente risparmio di energia. Nel caso il prodotto rimanga a vista è possibile effettuare la smussatura a 45° sui 4 lati e la colorazione in modo da ottimizzarne il design.


CAMPI DI APPLICAZIONE

L'Isotek-Slik trova largo uso quale isolante termoacustico nelle canalizzazioni, impianti di ventilazione, cassonetti di infissi, carterature, quale supporto assorbente sopra a controsoffitti forati, in genere là dove i materiali di normale infiammabilità non possono essere impiegati.

MESSA IN OPERA

L'Isotek-Slik, grazie alla sua flessibilità, si può tagliare e sagomare con facilità, può essere applicato con estrema semplicità su qualsiasi superficie, anche curva, purchè priva di grassi, olii, mediante collante NDA VIL.

IL PANNELLO PIANO IN ESPANSO BASOTECT® (BASF), IN RESINA MELAMMINICA, PER L'ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

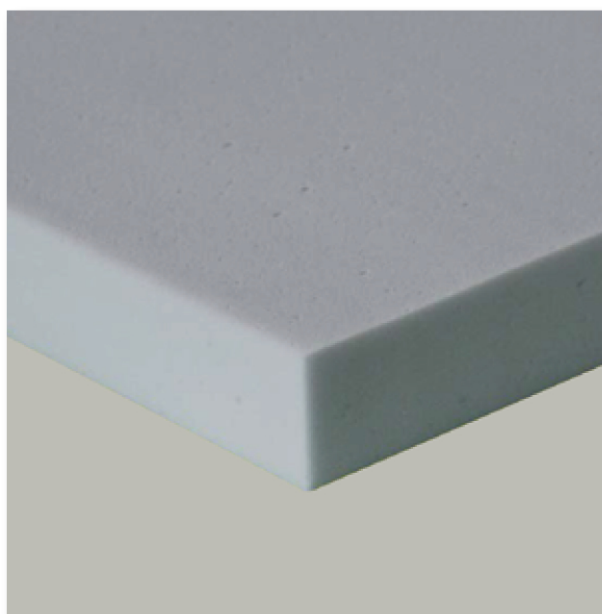

DIMENSIONI STANDARD

Larghezza: mm 625 o 1250

Lunghezza: mm 1250

Spessori: mm 10 - 20 - 30 ecc.

Tolleranze dimensionali: a norma M4 DIN 7715 Parte 2

DATI TECNICI

- **Conduttività termica a 10°C:** W/mK DIN 52612 < 0,035
- **Assorbimento acustico S = 50 mm/2000 Hz:** % DIN 52215 > 90
- **Comportamento al fuoco:** da 5 a 15 mm B-s1, d0,
da 15 a 20 mm B-s2, d0
da 21 a 80 mm C-s2, d0