


AKUSTIK - BAND

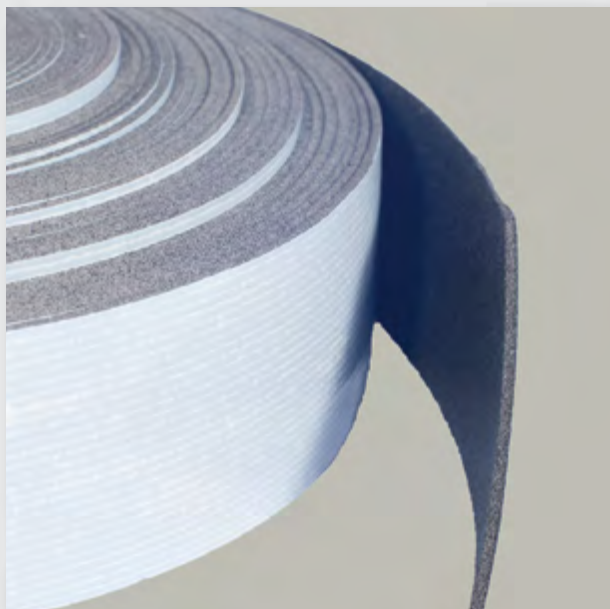

LARGHEZZA	20, 30, 40, 50, 70, 90, 100 mm Altri a richiesta
LUNGHEZZA	20 mtl (spess. 3 mm) 20 mtl (spess. 5 mm) 10 mtl (spess. 10 mm)
SPESSORE	3, 5, 10 mm
ADESIVO	acrilico a base acqua
COLORE	grigio antracite
CONDUCIBILITÀ TERMICA	= 0,035 WmK
DENSITÀ	33 Kg/m ³
COMPORTAMENTO AL FUOCO	F, a richiesta B-s1, d0

LA GUARNIZIONE ISOLANTE IN POLIETILENE RETICOLATO ESPANSO A CELLE COMPLETAMENTE CHIUSE

MATERIALE

L'AKUSTIK-BAND è la guarnizione di tenuta al rumore, all'aria, all'acqua e alla polvere. L'AKUSTIK-BAND è realizzata in polietilene reticolato espanso a celle completamente chiuse, densità 33 Kg/m³, adesivizzata su di un lato o su entrambi. A richiesta imballo plastificato su ogni singolo rotolo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

L'AKUSTIK-BAND trova largo utilizzo quale guarnizione per profili metallici del cartongesso e pareti mobili, nonché nelle canalizzazioni, impianti di ventilazione e impiantistica in genere.

MESSA IN OPERA

L'AKUSTIK-BAND è facilmente applicabile grazie al lato adesivo su superfici di qualsiasi natura purché prive di olii, grassi e polveri.