

AKUSTIK GIPS® ART. 2

PRODOTTO CON MARCATURA 



LA LASTRA IN CARTONGESSO, ACCOPPIATA SU UN LATO CON UNA MASSA FONISOLANTE E ANTIVIBRANTE IN EPDM TEC SOUND®

MATERIALE

L'Akustik Gips® Art. 2 è la speciale lastra in cartongesso, rivestita su un lato con una massa ad alta densità in EPDM TEC SOUND® a basso modulo elastico. Tale composizione permette di evitare le vibrazioni delle due lastre di cartongesso poste in aderenza e aumentare la massa dell'intero sistema costruttivo con notevole miglioramento del potere fonoisolante della parete o del controsoffitto. Prodotto completamente esente da bitume.

LARGHEZZA 1200 mm


LUNGHEZZA 2000 o 3000 mm

SPESSORE 15 mm circa
Tolleranze dimensionali a norma M4 DIN 7715 Parte 2

POTERE FONISOLANTE Rw certificato da 58 dB a 67 dB in funzione del sistema costruttivo

COMPORTAMENTO AL FUOCO B-s1, d0

COMPOSIZIONE Prodotto bistrato composto da:

	A EPDM 2,5 mm da 5 Kg/m ²
	B Cartongesso 12,5 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

L'Akustik Gips® Art. 2 trova largo utilizzo nelle tramezzature, contropareti e nei controsoffitti in cartongesso, al fine di aumentarne l'isolamento acustico e al contempo permettere una riduzione degli spessori e dei tempi di realizzazione.

MESSA IN OPERA

L'Akustik Gips® Art. 2 si applica come una normale lastra in cartongesso.


APPLICAZIONI

CONTROPARETI

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO DI PARETI ESISTENTI
MEDIANTE SISTEMI AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI

Rw = 64 dB

Certificato 339207 I. G.

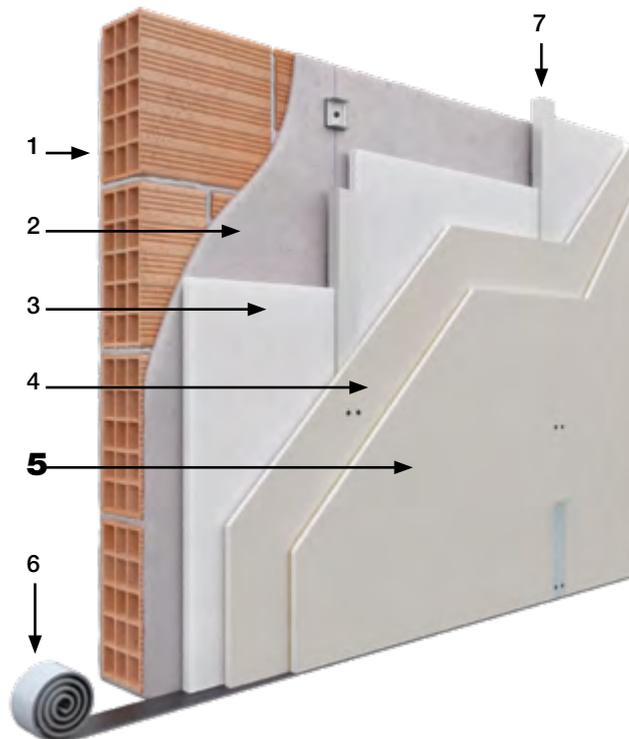


LEGENDA

1. Parete leggera in laterizi
2. Intonaco cementizio
-  3. AKUSTIK SOFT SP 20mm
D. 30 Kg/m³
4. Lastra di gesso rivestito
BA 12,5 mm
-  **5. AKUSTIK GIPS® ART. 2**
-  6. AKUSTIK BAND
7. Gancio a scatto
e struttura 50/27

Rw = 67 dB

Certificato 339208 I.G.

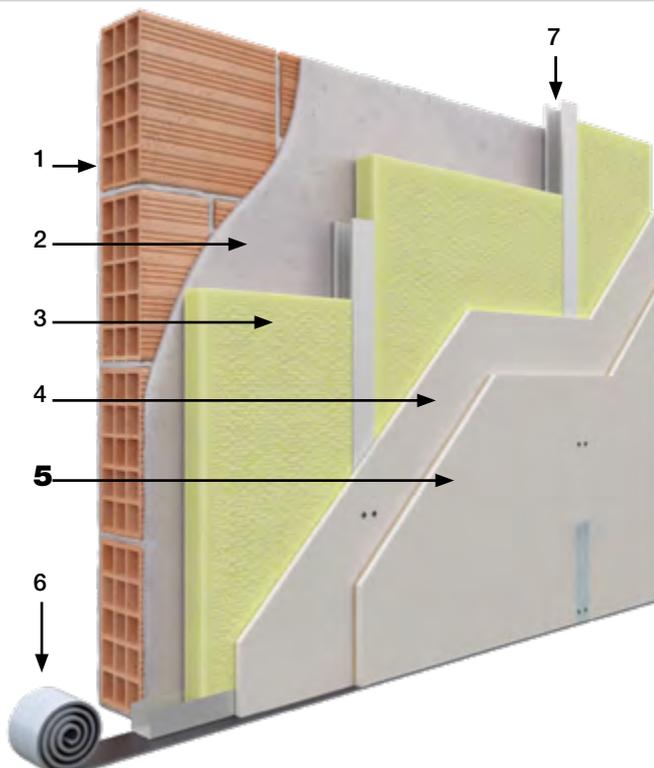


LEGENDA

1. Parete leggera in laterizi
2. Intonaco cementizio
-  3. Lana di vetro SP 45 mm
D. 12 Kg/m³
4. Lastra di gesso rivestito
BA 12,5 mm
-  **5. AKUSTIK GIPS® ART. 2**
-  6. AKUSTIK BAND
7. Guide e montanti 50 mm

Rw = 68 dB

Certificato 331864 I.G.

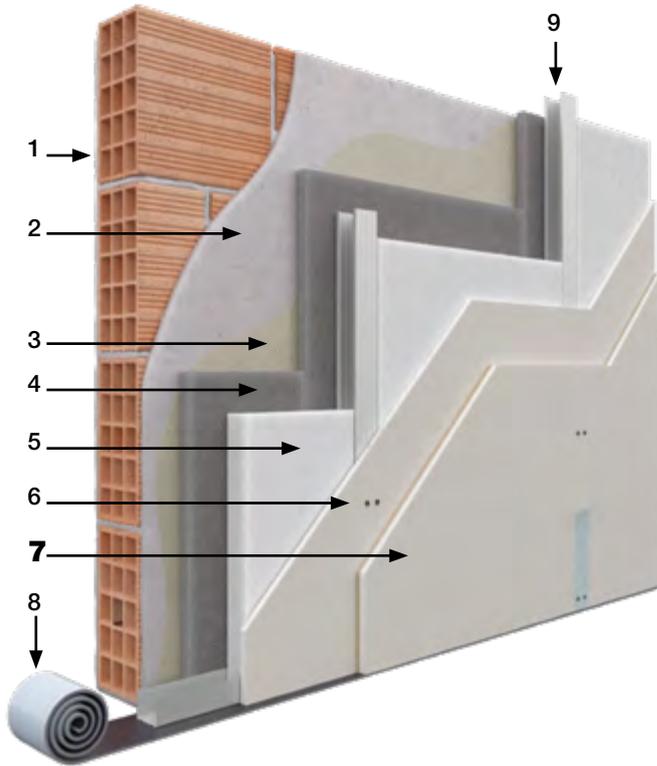


LEGENDA

1. Parete leggera in laterizi
2. Intonaco cementizio
-  3. NDA KOLL
-  4. AKUSTIK METAL SILK ART. 1
Sp 20 mm PB 0,35 mm
-  5. AKUSTIK SOFT SP 50mm
D. 30 Kg/m³
6. Lastra di gesso rivestito
BA 12,5 mm
-  7. **AKUSTIK GIPS® ART. 2**
-  8. AKUSTIK BAND
9. Guide e montanti 50 mm

PARTIZIONI VERTICALI A SECCO CON PRESTAZIONI CERTIFICATE
PER NUOVE COSTRUZIONI O RISTRUTTURAZIONI**Rw = 63 dB**

Certificato 266459 I.G.

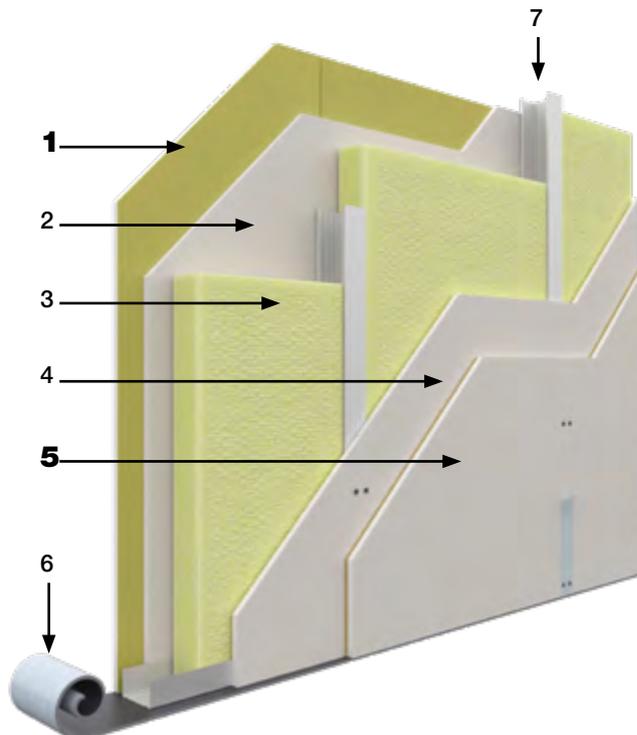

LEGENDA

-  **AKUSTIK GIPS® ART. 2**
2. Lastra di gesso rivestito
BA 12,5 mm
3. Lana di vetro SP 70 mm
D. 30 Kg/m³
4. Lastra di gesso rivestito
BA 12,5 mm
-  5. **AKUSTIK GIPS® ART. 2**
-  6. AKUSTIK BAND
7. Guide e montanti 75 mm

APPLICAZIONI


CONTROSOFFITTI

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI RUMORI AEREI E DA CALPESTIO DI SOLAI ESISTENTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI AD ALTO POTERE ISOLANTE

Rw = 61 dB

Rw = 61 dB certificato 332008 I.G.

L_{n,w} = 62 dB certificato 332005 I.G.

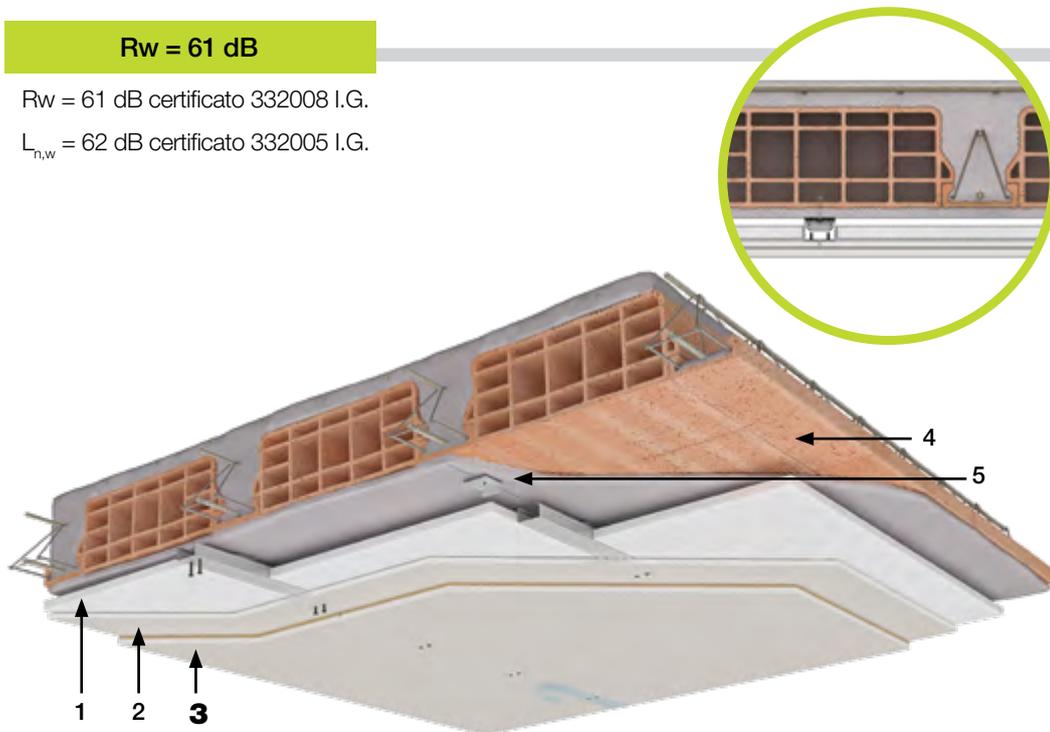

LEGENDA

1. AKUSTIK SOFT SP 20mm
D. 30 Kg/m³
2. Lastra di gesso rivestito
BA 12,5 mm
3. **AKUSTIK GIPS® ART. 2**
4. Solaio in latero cemento
5. Gancio a scatto
e struttura 50/27

Rw = 62 dB

Rw = 62 dB certificato 332009 I.G.

L_{n,w} = 43 dB certificato 332006 I.G.



LEGENDA

1. AKUSTIK GUM SLIK
Sp 20 mm
2. AKUSTIK SOFT SP 20mm
D. 30 Kg/m³
3. Lastra di gesso rivestito
BA 12,5 mm
4. **AKUSTIK GIPS® ART. 2**
5. NDA KOLL
6. AKUSTIK 1
7. Lana di vetro sp. 45 mm,
D. 12 Kg/m³
8. Solaio in latero cemento