


AKUSTIK - PLUS

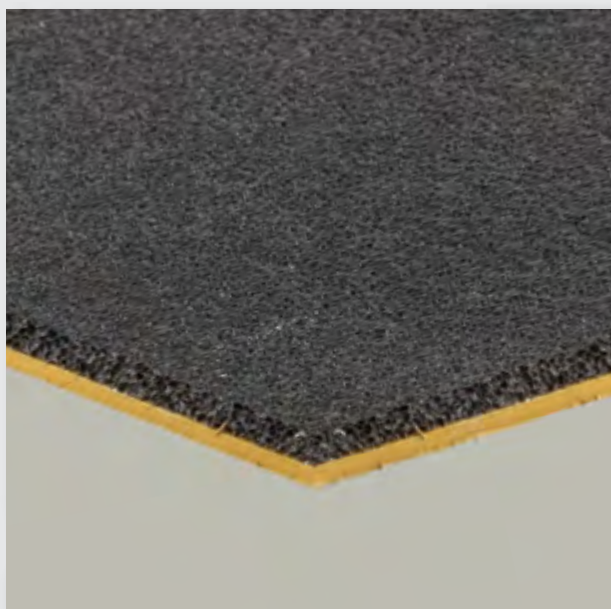

LARGHEZZA 1000 mm

LUNGHEZZA 5000 mm

**DENSITÀ POLIETILENE
RETICOLATO ESPANSO** 33 Kg/m³

MASSA SUPERFICIALE EPDM 4 o 5,5 Kg/m²

**POTERE FONOISOLANTE
TEORICO** $R_w = 26$ dB

**COMPORTAMENTO
AL FUOCO** EPDM B-s1, d0;
polietilene reticolato F
(a richiesta B-s1, d0)

COMPOSIZIONE Prodotto bistrato composto da:

-  **A** EPDM da 4 o 5,5 Kg/m²
-  **B** Polietilene reticolato espanso 3mm

IL PRODOTTO ACUSTICO FONOISOLANTE, ANTIROMBO E ANTICALPESTIO, IN POLIETILENE RETICOLATO ESPANSO A CELLE COMPLETAMENTE CHIUSE ACCOPPIATO CON UNA MASSA IN GOMMA AD ALTA DENSITÀ

MATERIALE

L'Akustik - Plus è il polietilene reticolato espanso a celle completamente chiuse accoppiato ad una massa in gomma fonoisolante e antivibrante. Tale stratificazione consente di ottenere un materiale flessibile, con spessore ridotto, massa elevata e un ottimo isolamento acustico. Prodotto esente da bitume.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Nell'edilizia abitativa e commerciale, per trattamenti fonoisolanti di pareti, soffitti tubazioni e pavimenti; nell'industria per rivestimenti di carterature, box e incapsulaggi. L'Akustik - Plus trova inoltre largo utilizzo in pavimenti galleggianti per eliminare il tacchettio, il calpestio e la trasmissione dei rumori da impatto; contribuisce inoltre ad aumentare l'isolamento termico del pavimento.

MESSA IN OPERA

A pavimento a posa libera, mentre a parete e soffitto mediante collante NDA KOLL. È consigliato l'uso di appositi tasselli per garantire un fissaggio permanente. L'Akustik - Plus può essere fornito con un lato adesivo per facilitarne la posa.