


# PB - BAND

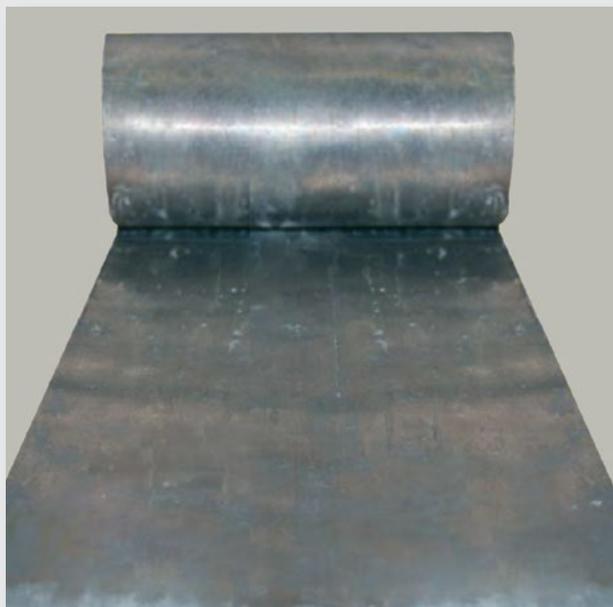

Prodotto in rotoli

**LARGHEZZA** 10 cm  
Altre a richiesta

**LUNGHEZZA** 1 mtl

**SPESSORE** mm 0,35 - 0,50 - 1 - 2 - 3 - 4

**TOLLERANZE  
DIMENSIONALI** a norma DIN 7715 Parte 2

PB - BAND È LA FASCIA IN PIOMBO PURO DI PRIMA FUSIONE

## MATERIALE

Pb - Band è la guarnizione in piombo di prima fusione, qualità 99,9%, per sigillare le lastre di Akustik® - Gips Art. 4.

Disponibile in spessore 0,35, 0,50, 1, 2, 3 e 4 mm, e larghezza variabile per adattarsi alle esigenze di schermatura dalle radiazioni e dell'isolamento acustico.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Guarnizione da utilizzarsi per sigillare le giunzioni fra le lastre di cartongesso con piombo (Akustik® - Gips art. 4) in interventi di schermatura delle radiazioni e di isolamento acustico.

## MESSA IN OPERA

Pb - Band si applica con collante NDA KOLL. Eventualmente è fornibile con lato autoadesivo su richiesta.