


PARET-ONE

PRODOTTO CON MARCATURA 

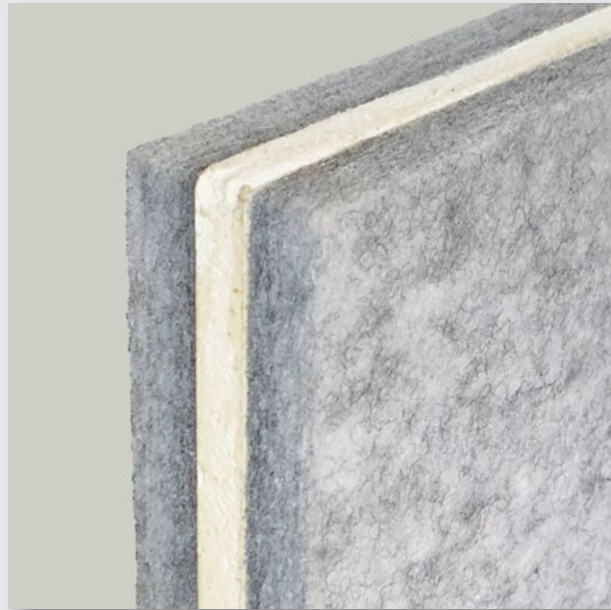

LARGHEZZA 1200 mm

LUNGHEZZA 2000, 3000 mm




SPESSORE 52 mm

PESO 16 Kg/m²

CONDUCIBILITÀ TERMICA fibra poliestere $\lambda = 0,035$ W/mK
cartongesso $\lambda = 0,21$ W/mK

COMPORTAMENTO AL FUOCO fibra di poliestere B-s2, d0
cartongesso A2-s1, d0

COMPOSIZIONE Prodotto tristrato composto da:

-  **A** Fibra di poliestere 20 mm
-  **B** Cartongesso 12,5 mm
-  **C** Fibra di poliestere 20 mm

PARET-ONE® È IL PRODOTTO TRISTRATO PER L'ISOLAMENTO DELLE PARETI VERTICALI TRA UNITÀ ABITATIVE

MATERIALE

Paret-One® è un prodotto tristrato, realizzato mediante l'accoppiamento uno strato di cartongesso disaccoppiato da un doppio strato di fibra di poliestere a densità variabile con eccellenti caratteristiche di isolamento termico e acustico.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Trova largo utilizzo nelle tramezzature in muratura, laddove si richieda un elevato isolamento acustico, congiunto a buone caratteristiche di isolamento termico. Le elevate caratteristiche fonoisolanti fanno del prodotto la migliore scelta per le pareti di separazione fra unità abitative.

MESSA IN OPERA

Le lastre di Paret-One® devono essere poste in opera con la massima cura, facendo attenzione alla continuità del pannello.

Paret-One® viene montato in aderenza sulla muratura esistente, fissato tramite collante FORTECEM dB+. Una volta terminato il montaggio si può procedere a realizzare in aderenza una seconda parete di tamponatura in mattoni forati.


APPLICAZIONI

FONOSOLANTE

ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARTIZIONI VERTICALI NELLE COSTRUZIONI TRADIZIONALI CON PRODOTTI AD ELEVATE PRESTAZIONI

R'_w = 60 dB

valore in opera

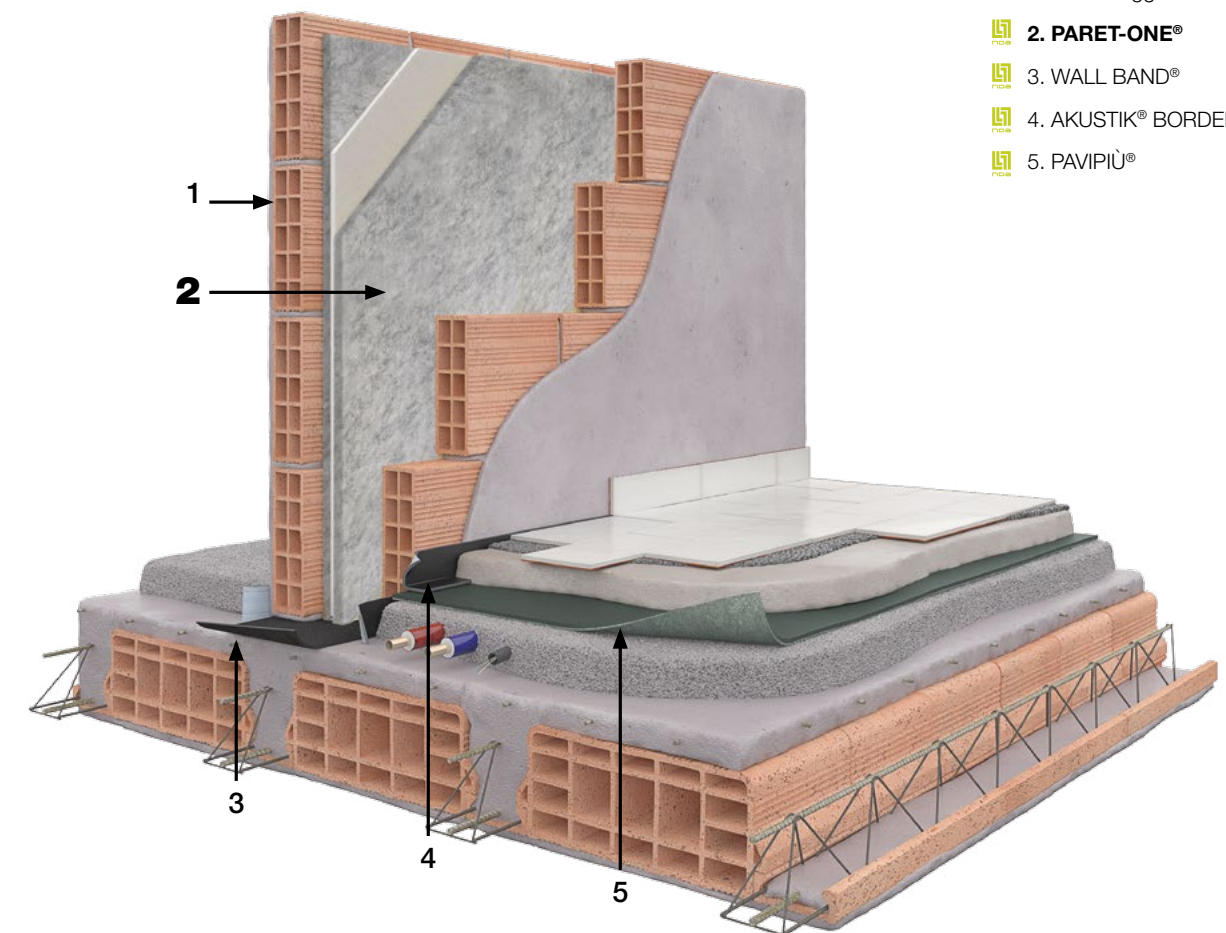

LEGENDA

1. Parete leggera in laterizi

 **2. PARET-ONE®**

 **3. WALL BAND®**

 **4. AKUSTIK® BORDER**

 **5. PAVIPIÙ®**