

ANTICALPESTIO

# PHONOSTEP®

## MATERIALE

Phonostep® è il prodotto in rotolo bistrato per l'isolamento acustico al calpestio dei pavimenti, composto da una protezione in polimero rivestito con tessuto alluminizzato termoriflettente e accoppiato ad un materassino in fibra di poliestere di spessore 6 mm.

Molto resistente alla lacerazione e al passaggio, è impermeabile e costituisce barriera al vapore. Prodotto battentato.


## CAMPI DI APPLICAZIONE

Phonostep® si applica sotto massetto e può essere utilizzato in tutte le modalità costruttive (unico o doppio massetto, alleggerito, ecc.). Particolarmente indicato per massetti autolivellanti.

## MESSA IN OPERA

Deve essere posato su superficie pulita, sormontato utilizzando l'apposita cimosa laterale. Si consiglia l'applicazione della fascia adesiva ad 'L' in polietilene AKUSTIK® BORDER sul perimetrale.

PHONOSTEP® È IL PRODOTTO IN ROTOLO BISTRATO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

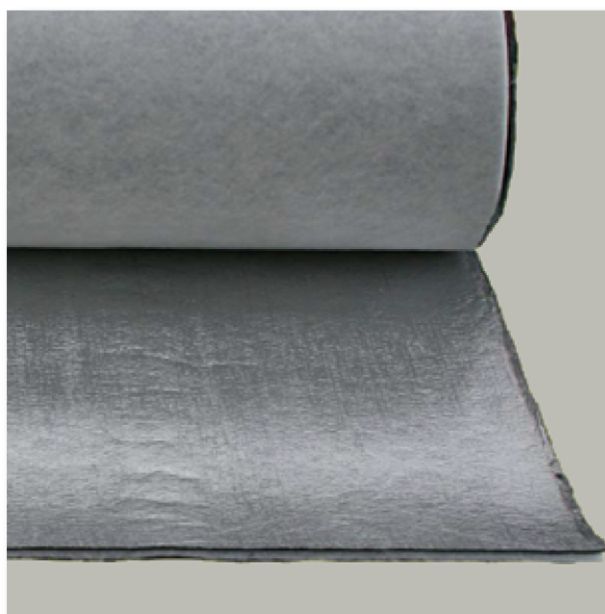

## DIMENSIONI STANDARD

**Form.:** h 1050

**Lunghezza:** 10 mt.

## DATI TECNICI

- **Massa aerica totale:** 2200 g/m<sup>2</sup>
- **Spessore:** 7 mm
- **Resistenza a trazione:** MD 430 N/5 cm CD 300 N/5 cm
- **Allungamento:** MD 2-3% CD 3-4%
- **Lacerazione al chiodo:** MD 270 N CD 270 N
- **Isolamento al calpestio:** ΔL 31 dB - valore teorico
- **Rigidità dinamica:** s' 11 MN/m<sup>3</sup>