

FONOASSORBENTI

AKUSTIK CEILING

MATERIALE

Akustik Ceiling è realizzato in fibra di poliestere termoisolante e fonoassorbente bianca con finitura in TNT colorato. È un prodotto atossico, ecologico, resistente e imputrescibile.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Akustik Ceiling si utilizza dove è necessario unire l'azione fonoassorbente all'isolamento termico. Può essere applicato a vista su pareti e soffitti.

MESSA IN OPERA

Il prodotto può essere installato in appoggio con struttura da 24 mm o incollato tramite collante NDA VIL.

DIMENSIONI STANDARD


Formato: mm 600 x 600

Spessore: mm 30

Altri formati a richiesta

Tolleranze dimensionali: a norma M4 DIN 7715 Parte 2.

IL PANNELLO IN FIBRA DI POLIESTERE BIANCA TERMOLEGATA CON TESSUTO NON TESSUTO COLORATO

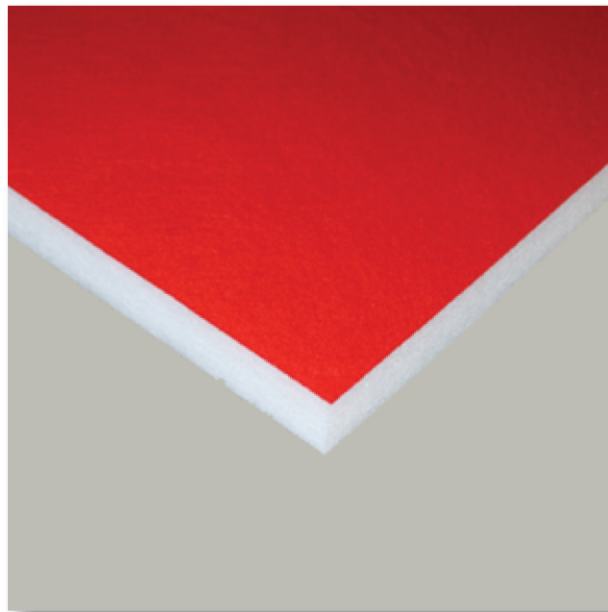

DATI TECNICI

- **Densità:** 60 Kg/m³ c.ca
- **Composizione:** fibra di poliestere termolegante in fiocco, finitura 100% TNT poliestere idrointerlacciato colorato.
- **Conducibilità termica:** $\lambda = 0,035$ W/mK
- **Reazione al fuoco:** B-s1, d0
- **Colori standard:** bianco, rosso, giallo, grigio